

**KÖSTER**

De belangrijkste eigenschappen in een rij:

- gepatenteerd proces
- gemakkelijke verwerking
- kan worden verwerkt met eenvoudige handpistolen of handdrukspuiten
- veilige toepassing
- kan worden gebruikt tot 95% +/- 5% vochtbelasting van muur
- getest volgens WTA
- voor alle gangbare, capillair actieve bouwmaterialen
- zoutgehaltes in muur geen probleem
- hoog, geconcentreerd aandeel actieve ingrediënten
- hoge opbrengst
- hoge penetratie
- vormt geen schadelijke zouten
- duurzame waterafstotendheid
- tegen capillair watertransport
- zonder oplosmiddelen
- hoge stabiliteit



De KÖSTER Crisin Crème op basis van hars/silaan ondersteunt de duurzame renovatie van natte muren als latere horizontale barrière en kan gebruikt worden in combinatie met andere KÖSTER producten.

Aanvullende producten:

KÖSTER KB-Fix 5
KÖSTER Reparatiemortel WU
KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER NB 1
KÖSTER Saneermortel
KÖSTER Fijnputz

Onze internationale vestigingen en handelspartners



// Neem contact met ons op:

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Overveld 15 | 3 848 BT Harderwijk
Tel.: +31 341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl
www.koster-afdichtingssystemen.nl

Follow KÖSTER on social media:



Versie: 10/2021

KÖSTER

KÖSTER Crisin Crème

Injectiecrème tegen optrekkend vocht

Versie: 10/2021




Mate van vochtindringing tot 95%

oplosmiddelvrij

ook bij hoge zoutbelasting

// KÖSTER Crisin Crème in vergelijking met gewone crèmes



Standaard-Crème:
olie - in water emulsie



KÖSTER Crisin Crème:
water in olie emulsie


Het bijzondere aan KÖSTER Crisin Crème is dat het een water-in-olie-emulsie is, d.w.z. de fijnste waterdruppels zijn omhuld met een olieachtige vloeistof. Dankzij deze eigenschap kan het water van de oppervlakken van bouwmaterialen worden verdrongen en is het kruip- en penetratievermogen veel meer uitgesproken dan bij een crème op waterbasis.



Standaard-Crème:
Bij vochtig metselwerk mengen de actieve ingrediënten met poriewater, waardoor de concentratie van actieve ingrediënten wordt verdund en de actieve ingrediënten ongecontroleerd in het metselwerk worden verdeeld.



KÖSTER Crisin Crème:
Geen vermenging van de actieve ingrediënten met water door de omgekeerde formulering. Water wordt geleidelijk verplaatst, de actieve ingrediënten blijven op de gewenste positie.



Standaard-Crème:
Samenklontering van de actieve ingrediënten bij een hoog zoutgehalte

Een ander voordeel is dat zouten in het metselwerk niet oplossen in een olieachtige vloeistof. Dit maakt het product zeer stabiel bij blootstelling aan zout. Olie-in-water-emulsies, die gewoonlijk breken bij blootstelling aan zout en dus samenklonteren, gedragen zich volledig tegengesteld.




KÖSTER Crisin Crème is stabiel. Dit is een verwerkingsvoordeel voor gebruik van patronen en worsten: zelfs als er te veel product in één boorgat zit wordt gedoseerd, „druipers“ worden niet meteen op het stucwerk gemaakt wat vervolgens tot donkere plekken leidt. Het overtollige materiaal kan worden verwijderd en het boorgat afgedicht.




KÖSTER Crisin Crème: Geen samenklontering van de actieve ingrediënten bij een hoog zoutgehalte




// Toepassing



1 De gaten hebben een diameter van 14 mm en worden horizontaal in de onderste horizontale voeg geboord tot 3 cm van het einde van de muurdikte. Plaatsen en reinigen door te spoelen met water of perslucht. De afstand tussen de boorgaten is in principe 10 cm.

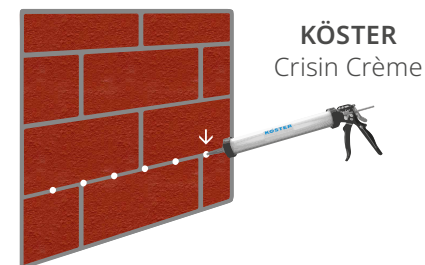

2 Vervolgens wordt KÖSTER Crisin Crème uit de kokers geperst met de KÖSTER handpistool (310 ml koker) of de KÖSTER handpistool groot (600 ml worsten) via een injectieslang.

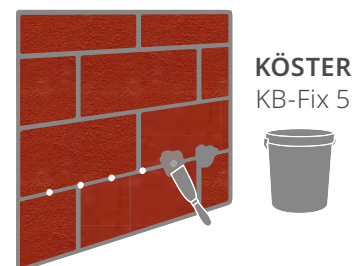

3 Direct daarna kunnen de boorgaten vlak met het oppervlak worden afgedicht met KÖSTER KB-Fix 5.